
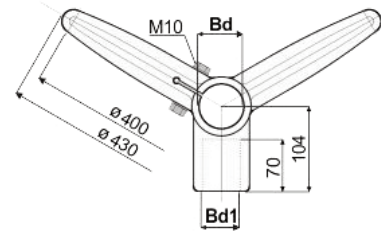


420008 BASE DE SOPORTE BÍPODE A 120°



Soporte fabricado en poliamida reforzada.
Casquillo de latón roscado.
Tornillería de acero zincado o acero inoxidable (AISI 304).
Par de apriete máximo 3,6kgm.
Bajo pedido y para cantidad mínima, se puede suministrar la base en polipropileno reforzado y otros colores.
N1*: Máxima carga del tubo.
N2*: Máxima carga permitida.

Código	Bd (mm)	Bd (pulgadas)	Bd1 (mm)	Bd1 (pulgadas)	Tornillería	N1*	N2*
42000880612	60,3	2	48,3	1 1/2	Cincada	9600	15800
42000880614	60,3	2	42,4	1 1/4	Cincada	9600	15800
42000880616	48,3	1 1/2	48,3	1 1/2	Cincada	9600	15800
42000880618	48,3	1 1/2	42,4	1 1/4	Cincada	9600	15800
42000880620	42,4	1 1/4	42,4	1 1/4	Cincada	9600	15800
42000880613	60,3	2	48,3	1 1/2	Acero inoxidable (AISI304)	9600	15800
42000880615	60,3	2	42,4	1 1/4	Acero inoxidable (AISI304)	9600	15800
42000880617	48,3	1	48,3	1 1/2	Acero inoxidable (AISI304)	9600	15800
42000880619	48,3	1 1/2	42,4	1 1/4	Acero inoxidable (AISI304)	9600	15800
42000880621	42,4	1 1/4	42,4	1 1/4	Acero inoxidable (AISI304)	9600	15800