
TECNODIN

DATA SHEET
PRODUCT

420002 ADJUSTABLE FEET 122 FOR HEAVY LOADS WITH THREADED STUD



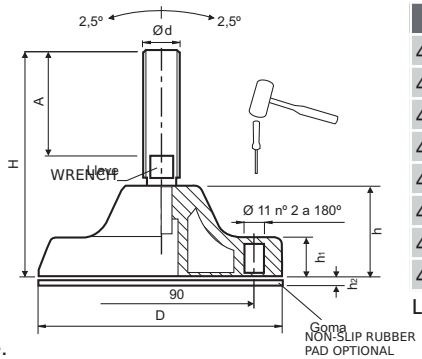

Code	D	h	h1	d	A	H	Wrench	h2	Kg*
42000212530	122	41	20	M16	119	180	13	5	4300
42000212531	122	41	20	M16	201	262	13	5	4300
42000212532	122	41	20	M20	107	171	17	5	4500
42000212533	122	41	20	M20	157	221	17	5	4500
42000212539	122	41	20	M24	90	157	19	5	4700
42000212534	122	41	20	M24	162	229	19	5	4700
42000212541	122	41	20	M30	125	188	24	5	5000
42000212542	122	41	20	M30	185	252	24	5	5000

Locknut available.

PA black reinforced polyamide.
Treated steel stud.
*Max. static load (vertical stud).
Holes can be opened with the help of a hammer for fixing the foot to the floor.
Other studs lenghts, please ask.

Optional: Black PVC non-slip rubber pad.
Supplied not mounted.
Code: 42005002120.



Available in blue color RAL 5005.